

СПАРК ТЕСТЕРЫ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ИСПЫТАНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПРОВОДНИКОВ НА ПРОХОД СЕРИИ MS, MSCH и TRSV

Общее


Спарк Тестеры Серий MS, MSCH и TRSV предназначены для испытания напряжением на проход одновременно нескольких изолированных проводников в процессе наложения изоляции, скрутки жил.

Стандарт

Спарк Тестеры Серий MS, MSCH и TRSV полностью отвечают требованиям стандарта ГОСТ 2990-78.

Серия MS

- Один блок управления
 - До 8-ми электродов
 - Диаметр до 30 мм
 - 50/60 Гц или постоянный ток
 - Выходные напряжения до 12 кВ
- Индикация дефектного проводника

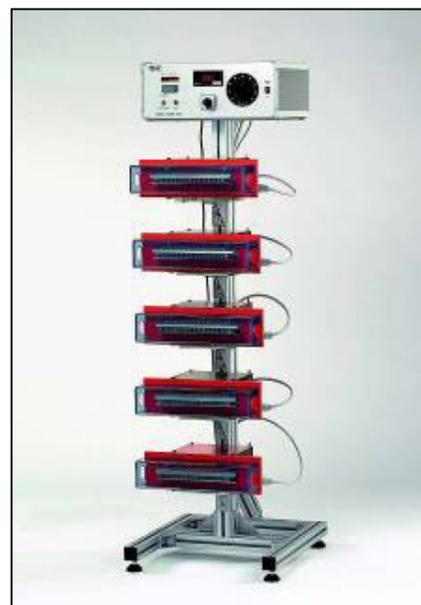

Серия MSCH



- Один блок управления
- До 8-ми каналов
- Диаметр от 1 до 10 мм
- 50/60 Гц или постоянный ток
- Выходные напряжения до 12 кВ
- Индикация дефектного проводника

Серия TRSV

- Один блок управления
- Каналы для нескольких проводников
- Диаметр до 5 мм
- 50/60 Гц или постоянный ток
- Выходные напряжения до 12 кВ
- Индикации дефектного проводника нет

