

СПАРК ТЕСТЕРЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЯ И ПРОВОДОВ НАПРЯЖЕНИЕМ НА ПРОХОД ДЛЯ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ СЕРИЯ ST

Общее

Спарк Тестеры Серии ST предназначены для испытания напряжением на проход изолированных жил и проводов в процессе наложения изоляции, скрутки жил, а также оболочек и защитных шлангов в процессе их наложения.

Могут использоваться в составе устройств для перемотки кабельно-проводниковой продукции.



Стандарт


Спарк Тестеры Серии ST полностью отвечают требованиям стандарта ГОСТ 2990-78.

Особенности

- Состоят из Блока управления и Электрода.
- Каждый Блок управления стандартно имеет:
 - регулятор напряжения
 - цифровой киловольтметр
 - электронную схему отслеживания чувствительности прибора
 - цифровой счётчик дефектов
 - визуальную и звуковую сигнализацию
 - селектор «экструдер/перемотка»
 - кнопку сброса состояния
 - свободные контакты реле для пользователя
- Выходные напряжения до 30 кВ, диаметры до 200 мм.



- Предлагается модель:
 - **ST5060** 50/60 Гц переменный ток, синусоидальная форма
- Опции:
 - Аналоговый выход 0-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА
 - Система управления на расстоянии (аналоговая и цифровая)
 - Центрирующие ролики (фото справа)

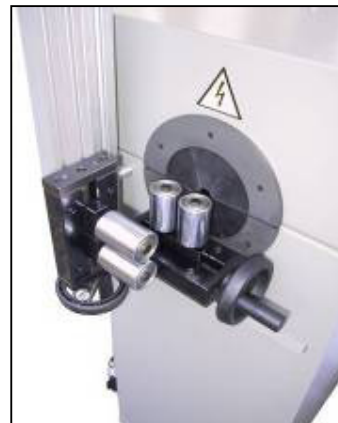

Электроды

Большой Электрод показан на первой странице.
 Также возможна поставка Компактных Электродов, показанных ниже.



- До 25 кВ (50 / 60 Гц)
- Диаметр до 60 мм



- До 30 кВ (50 / 60 Гц)
- Диаметр до 60 мм